


## Серія світлодіодних точкових джерел світла LED point light source series



### Особливості / Features


- Унікальний дизайн, елегантний, простий у встановленні.  
Unique design, generous, elegant, easy to install.
- У продукті використовуються високоякісні лампи з високою чашкою, які можуть ефективно досягати водонепроникності та захисту від ультрафіолету.  
The product adopts ultra-high-brightness high-cup tree-proof lamp beads, which can effectively achieve waterproof, anti-UV and anti-vulcanization.
- Вибір якісного ІС дозволяє досягти високого рівня сірого, прибрати мерехтіння зображення, хороші кольори та контрастність.  
Using high-gray and high-brush IC, the display screen is soft and delicate, and does not flicker.
- Для усіх жил використовуються індивідуальні посилені коннектори папа-мама, які мають кращу водонепроникність і більш стабільну електричну передачу.  
The male and female headers use customized reinforced butt joints, which have better waterproof performance and more stable electrical transmission.
- Продукт є гнучким, доступні різноманітні способи встановлення, кожен ланцюжок точкових джерел світла можна з'єднати за бажанням, встановлення надійне, а обслуговування зручне.  
The product is flexible, flexible in application, a variety of installation methods are available, each string of point light sources can be spliced at will, and the installation is firm and the maintenance is convenient.

### Розмір / Dimension (mm)

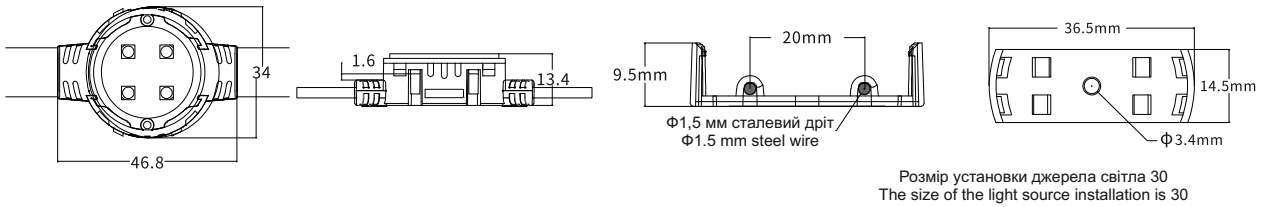


### Встановлення / Installation


Перший спосіб монтажу: тросиковий підйомник  
The first method of installation: cable lift



Другий спосіб монтажу: гвинтова фіксована установка  
The second method of installation: screw fixed installation



Третій спосіб монтажу: монтаж профілю  
The third method of installation: profile installation

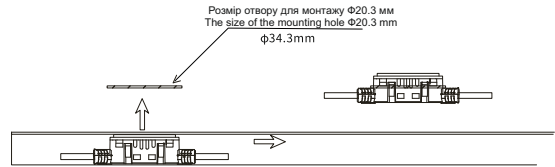

### Основні параметри / Basic parameters

Специфікації Specifications	Параметри Parameters	Специфікації Specifications	Параметри Parameters
Матеріал корпусу лампи Lamp body material	Germany Bayer вогнестійкий PC Germany Bayer flame retardant PC	Клей glue	Клей PU PU glue
LED чіп LED chip	Epistar / Osram / Cree Epistar / Osram / Cree	Робоча температура Operating temperature	-45°C - +60°C
Клас захисту IP protection class	IP66	Рівень електробезпеки Electrical safety level	III вид III kind
Кут світіння beam angle	120°	Розмір однієї лампи single lamp size	$\Phi 34\text{mm} \times \text{H}13.5\text{mm}$
		Розмір пуансона Punch size	$\Phi 34.3\text{mm}$

### Специфікації / Specifications

Модель / специфікація Model / specification	Метод встановлення Installation method	Напруга Voltage	Потужність power	Тип кристалу LED package	Кількість LED LED Qty	Колір colour	Режим контролю control mode
PC303*F-35	Штампувальне встановлення (товщина 1.5 мм) / кріплення гвинтами Stamping installation (thickness 1.5 mm) / fastening with screws	DC12V	0.7W	3535	3	Доступні різні кольори Various colors available	ON/OFF
PC304*F-35	Штампувальне встановлення (товщина 1.5 мм) / кріплення гвинтами Stamping installation (thickness 1.5 mm) / fastening with screws	DC24V	1.2W	3535	4	Доступні різні кольори Various colors available	ON/OFF
PC303DMXF-35	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC12V	0.7W	3535	3	RGB	DMX512
PD303RGBWDMXF-35	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC12V	0.9W	3535	3RGB+1W	RGB+W	DMX512
PD304DMXF-35	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC24V	1.2W	3535	4	RGB	DMX512

Примітки: 1. Знак «\*» позначає літеру відповідного кольору: жовтий - Y \ теплий білий - YW \ білий - W \ червоний - R \ зелений - G \ синій - B  
Remarks: 1. The "\*" sign indicates the corresponding color letter: yellow light-Y \ warm white-YW \ white light-W \ red light-R \ green light-G \ blue light-B