





Серія світлодіодних точкових джерел світла LED point light source series

Особливості / Features

- Унікальний дизайн, елегантний, простий у встановленні.
Unique design, generous, elegant, easy to install.
- У продукті використовується технологія вторинної упаковки з герметизуючим клеєм із чудовою водонепроникністю.
The product adopts back sealing glue secondary packaging technology, with excellent waterproof performance.
- Вибір якісного ІС дозволяє досягти високого рівня сірого, прибрати мерехтіння зображення, хороші кольори та контрастність.
Using high-gray and high-brush IC, the display screen is soft and delicate, and does not flicker.
- Для усіх жил використовуються індивідуальні посилені коннектори папа-мама, які мають кращу водонепроникність і більш стабільну електричну передачу.
The male and female headers use customized reinforced butt joints, which have better waterproof performance and more stable electrical transmission.
- Продукт є гнучким, доступні різноманітні способи встановлення, кожен ланцюжок точкових джерел світла можна з'єднати за бажанням, встановлення надійне, а обслуговування зручне.


The product is flexible, flexible in application, a variety of installation methods are available, each string of point light sources can be spliced at will, and the installation is firm and the maintenance is convenient.

Розмір / Dimension (mm)

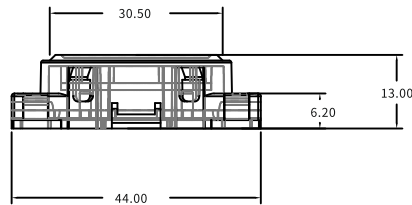


Встановлення / Installation

Монтаж профілю: перший спосіб
Profile installation: the first method

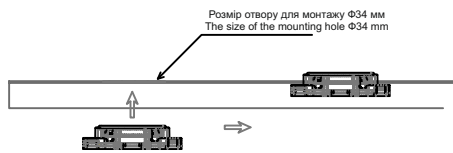

Монтаж профілю: другий спосіб
Profile installation: the second method

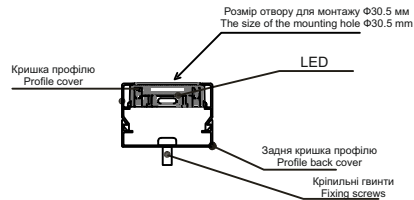

Основні параметри / Basic parameters

Специфікації Specifications	Параметри Parameters	Специфікації Specifications	Параметри Parameters
Матеріал корпусу лампи Lamp body material	Germany Bayer вогнестійкий PC Germany Bayer flame retardant PC	Робоча температура Operating temperature	-45°C - +60°C
LED чіп LED chip	Epistar / Osram / Cree Epistar / Osram / Cree	Рівень електробезпеки Electrical safety level	III вид III kind
Клас захисту IP protection class	IP66	Розмір однієї лампи single lamp size	φ 33.5mm*H13mm
Кут світіння beam angle	120°	Розмір пуансона Punch size	φ 34. mm φ 30.5mm (Плоский профіль / Flat profile)
Клей glue	Клей PU PU glue		

Специфікації / Specifications

Модель / специфікація Model / specification	Метод встановлення Installation method	Напруга Voltage	Потужність power	Тип кристалу LED package	Кількість LED LED Qty	Колір colour	Режим контролю control mode
PC343*F-50	Штампування Stamping	DC12V	0.75W	5050	3	Доступні різні кольори Various colors available	ON/OFF
PC343DMXF-50	Штампування Stamping	DC12V	0.75W	5050	3	RGB	DMX512
PC343RGBWDMXF-50	Штампування Stamping	DC12V	0.9W	5050	3	RGBW чотири в одному	DMX512
PC344DMXF-35	Штампування Stamping	DC24V	1.2W	3535	4	RGB	DMX512
PC346RGBWDMXF-35	Штампування Stamping	DC24V	1.5W	3535	4RGB+2W	RGBW	DMX512

Примітки: 1. Знак «*» позначає літеру відповідного кольору: жовтий - Y \ теплий білий - YW \ білий - W \ червоний - R \ зелений - G \ синій - B
Remarks: 1. The "*" sign indicates the corresponding color letter: yellow light-Y \ warm white-YW \ white light-W \ red light-R \ green light-G \ blue light-B