





Серія світлодіодних точкових джерел світла LED point light source series

Особливості / Features


- Унікальний дизайн, елегантний, простий у встановленні.
Unique design, generous, elegant, easy to install.
- У продукті використовуються високоякісні лампи з високою чашкою, які можуть ефективно досягати водонепроникності та захисту від ультрафіолету.
The product adopts ultra-high-brightness high-cup tree-proof lamp beads, which can effectively achieve waterproof, anti-UV and anti-vulcanization.
- Вибір якісного IC дозволяє досягти високого рівня сірого, прибрати мерехтіння зображення, хороші кольори та контрастність.
Using high-gray and high-brush IC, the display screen is soft and delicate, and does not flicker.
- Для усіх жил використовуються індивідуальні посилені коннектори папа-мама, які мають кращу водонепроникність і більш стабільну електричну передачу.
The male and female headers use customized reinforced butt joints, which have better waterproof performance and more stable electrical transmission.
- Продукт є гнучким, доступні різноманітні способи встановлення, кожен ланцюжок точкових джерел світла можна з'єднати за бажанням, встановлення надійне, а обслуговування зручне.
The product is flexible, flexible in application, a variety of installation methods are available, each string of point light sources can be spliced at will, and the installation is firm and the maintenance is convenient.

Розмір / Dimension (mm)

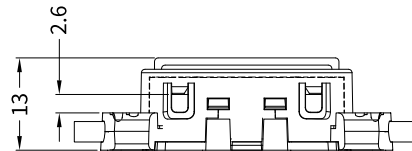


Встановлення / Installation


Перший спосіб монтажу: монтаж профілю
The first method of installation: profile installation

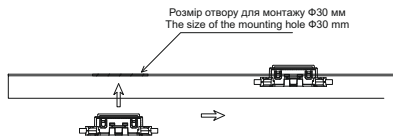

Другий спосіб монтажу: тросиковий підйомник
The second method of installation: cable lift



Другий спосіб монтажу: гвинтова фіксована установка
The second method of installation: screw fixed installation



Основні параметри / Basic parameters

Специфікації Specifications	Параметри Parameters	Специфікації Specifications	Параметри Parameters
Матеріал корпусу лампи Lamp body material	Germany Bayer вогнестійкий PC Germany Bayer flame retardant PC	Робоча температура Operating temperature	-45°C - +60°C
LED чіп LED chip	Epistar / Osram / Cree Epistar / Osram / Cree	Рівень електробезпеки Electrical safety level	III вид III kind
Клас захисту IP protection class	IP66	Розмір однієї лампи single lamp size	∅ 30mm*H13mm
Кут світіння beam angle	120°	Розмір пуансона Punch size	∅ 30mm
Клей glue	Клей PU PU glue		

Специфікації / Specifications

Модель / специфікація Model / specification	Метод встановлення Installation method	Напруга Voltage	Потужність power	Тип кристалу LED package	Кількість LED LED Qty	Колір colour	Режим контролю control mode
PD303*F-35	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC12V	0.7W	3535	3	Доступні різні кольори Various colors available	ON/OFF
PD303DMXF-35	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC12V	0.7W	3535	3	RGB	DMX512
PD303DMXF-35-A	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC12V	0.7W	3535	3	RGB	DMX512 одна лінія one line
PD303RGBWDMXF-35	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC12V	0.9W	3535	3RGB+1W	RGB+W	DMX512
PD303CF-35	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC12V	0.7W	3535	3	RGB	SRI
PD303CF-35-T	Штампування / сталевий трос / гвинтами Stamping / steel cable / screws	DC12V	0.7W	3535	3	RGB	TTL

Примітки: 1. Знак «*» позначає літеру відповідного кольору: жовтий - Y \ теплий білий - YW \ білий - W \ червоний - R \ зелений - G \ синій - B
Remarks: 1. The "*" sign indicates the corresponding color letter: yellow light-Y\warm white-YW\white light-W\red light-R\green light-G\blue light-B