



Лінійний світильник спрямованого світіння LED Wall Washer Series




Особливості / Features

- LED чіпи виготовлені всесвітньо відомими брендами з високим індексом відображення, невеликою хроматичною аберрацією, невеликим затуханням світла та тривалим терміном служби
The lamp beads are made of internationally renowned brands, with high display index, small chromatic aberration, small light decay and long service life
- Високий клас вогнестійкості, придатний для різних кліматичних умов.
High flame retardant grade, anti-freezing line, can be suitable for various climates.
- Антиблікові лінзи, м'яке світіння
Anti glare lens, softer luminescence
- Високоякісний імпортований PU клей забезпечує ефективне розсіювання тепла.
High quality imported PU glue for heat dissipation has the function of heat dissipation.
- Авіаційний алюміній має високу міцність та стійкість до окислення, а також його текстура набагато краща, ніж у звичайного алюмінієвого сплаву
Aviation stretched aluminum has the characteristics of high strength and oxidation resistance, and its texture is far better than that of ordinary aluminum alloy


Розмір / Dimension (mm)



Встановлення / Installation

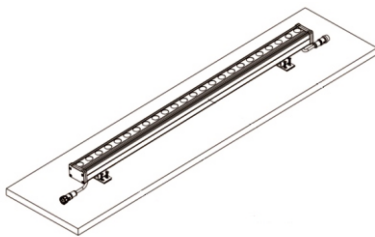

Кут світіння / Beam angle

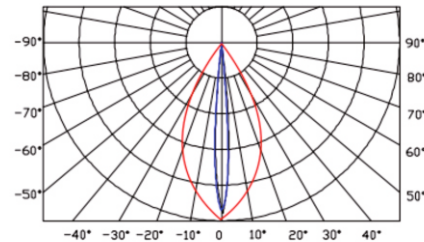

Основні параметри / Basic parameters

| Специфікації Specifications | Параметри Parameters | Специфікації Specifications | Параметри Parameters |
|--|---|--|---|
| Матеріал корпусу лампи Lamp body material | Алюмінієвий сплав + загартоване скло Stretched aluminum alloy + tempered glass | Клей glue | Клей PU / Силікагель Puglue/Silica gel |
| LED чіп LED chip | Osram / Cree Osram / Cree | Рівень електробезпеки Electrical safety level | III вид III kind |
| Клас захисту IP protection class | IP66 | Розмір однієї лампи single lamp size | L1000mm*W37*H26mm |
| Кут світіння beam angle | 10-60° | Робоча напруга Operating Voltage | DC24V/AC220V |
| Робоча температура Operating temperature | -45°C - +60°C | | |

Специфікації / Specifications

| Модель / специфікація Model / specification | Метод встановлення Installation method | Напруга Voltage | Потужність power | Тип кристалу LED package | Кількість LED LED Qty | Колір colour | Режим контролю control mode |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| XQ3726*F-18W-A | Гвинтами Screws | DC24V/AC220V | 18W | 3030 | 18 | Доступні різні кольори Various colors available | ON/OFF |
| XQ3726DMXF-18W-24V-A | Гвинтами Screws | DC24V | 18W | 3535 | 18 | RGB | DMX512 |
| XQ3726*F-24W-A | Гвинтами Screws | DC24V/AC220V | 24W | 3030 | 24 | Доступні різні кольори Various colors available | ON/OFF |
| XQ3726DMXF-24W-24V-A | Гвинтами Screws | DC24V | 24W | 3535 | 24 | RGB | DMX512 |
| XQ3726*F-36W-A | Гвинтами Screws | DC24V/AC220V | 36W | 3030 | 36 | Доступні різні кольори Various colors available | ON/OFF |
| XQ3726DMXF-36W-24V-A | Гвинтами Screws | DC24V | 36W | 3535 | 36 | RGB | DMX512 |

Примітки: 1. Знак «*» позначає літеру відповідного кольору: жовтий - Y \ теплий білий - YW \ білий - W \ червоний - R \ зелений - G \ синій - B
Remarks: 1. The "*" sign indicates the corresponding color letter: yellow light-Y\warm white-YW\white light-W\red light-R\green light-G\blue light-B