




Світлодіодні прожектори LED flood light series


Особливості / Features

- Унікальний дизайн, простий і швидкий монтаж.
High flame retardant grade, anti-freezing line, can be suitable for various climates.
- Використовуються лінзи оптичного класу, велика відстань світіння.
The lens adopts optical grade lens, the projection distance is long.
- Корпус виготовлений з окисненого авіаційного алюмінію, який важко деформувати і має хороше тепловідведення.
The shell is made of oxidized aviation stretched aluminum profile, which is not easy to deform and has good heat dissipation performance.
- Використовується спеціалізований клей, який значно покращує розсіювання тепла.
The glue adopts customized heat dissipation glue, which greatly reduces heat loss and effectively reduces the speed of light decay.


Розмір / Dimension (mm)

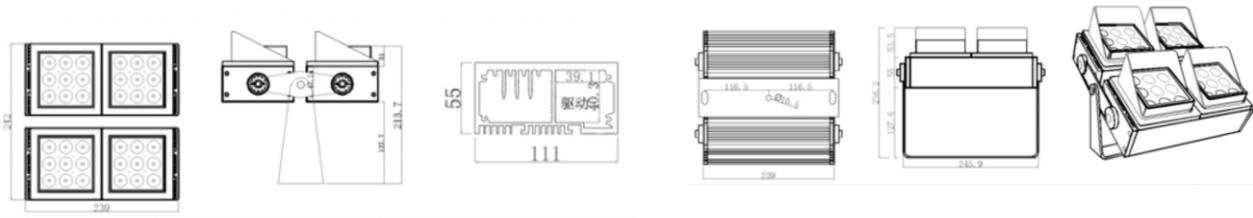

Встановлення / Installation



Кут світіння / Beam angle

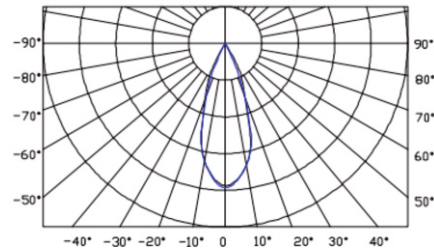

Основні параметри / Basic parameters

Специфікації Specifications	Параметри Parameters	Специфікації Specifications	Параметри Parameters
Матеріал корпусу лампи Lamp body material	Аеро волокнистий алюміній + загартоване скло Aero drawn aluminum + tempered glass	Клей glue	Силікагель Silica gel
LED чіп LED chip	Osram / Cree Osram / Cree	Рівень електробезпеки Electrical safety level	III вид III kind
Клас захисту IP protection class	IP68	Розмір однієї лампи single lamp size	L239mm*W242mm*H236mm
Кут світіння beam angle	30-60°	Робоча напруга Operating Voltage	DC24V/AC220V
Робоча температура Operating temperature	-45°C - +60°C		

Специфікації / Specifications

Модель / специфікація Model / specification	Метод встановлення Installation method	Напруга Voltage	Потужність power	Тип кристалу LED package	Кількість LED LED Qty	Колір colour	Режим контролю control mode
FTGD239*F-36W	Гвинтами Screws	DC24V/AC220V	36W	3030	36	Доступні різні кольори Various colors available	ON/OFF
FTGD239DMXF-54W	Гвинтами Screws	DC24V/AC220V	54W	3535	36	RGB	DMX512
FTGD239*F-108W	Гвинтами Screws	DC24V/AC220V	108W	3030	36	Доступні різні кольори Various colors available	ON/OFF
FTGD239DMXF-108W	Гвинтами Screws	DC24V/AC220V	108W	3535	36	RGB	DMX512

Примітки: 1. Знак «*» позначає літеру відповідного кольору: жовтий - Y \ теплий білий - YW \ білий - W \ червоний - R \ зелений - G \ синій - B
Remarks: 1. The "*" sign indicates the corresponding color letter: yellow light-Y\warm white-YW\white light-W\red light-R\green light-G\blue light-B